

FILTROS DE VACÍO

VACUUM FILTERS

- Protegen el circuito de vacío ante el paso de partículas sólidas y polvo, evitando averías.
- Fácil comprobación visual de la cantidad de suciedad acumulada.
- Acceso rápido al cartucho filtrante para su limpieza o sustitución.
- Elemento filtrante en diferentes materiales, diferentes micrajes a escoger.

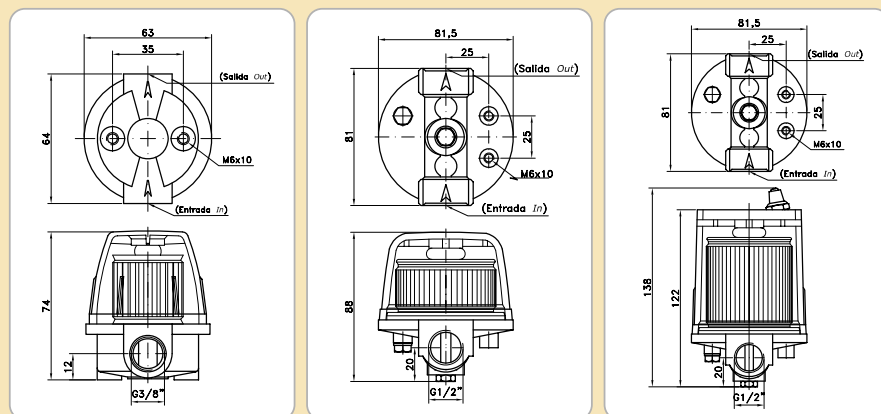
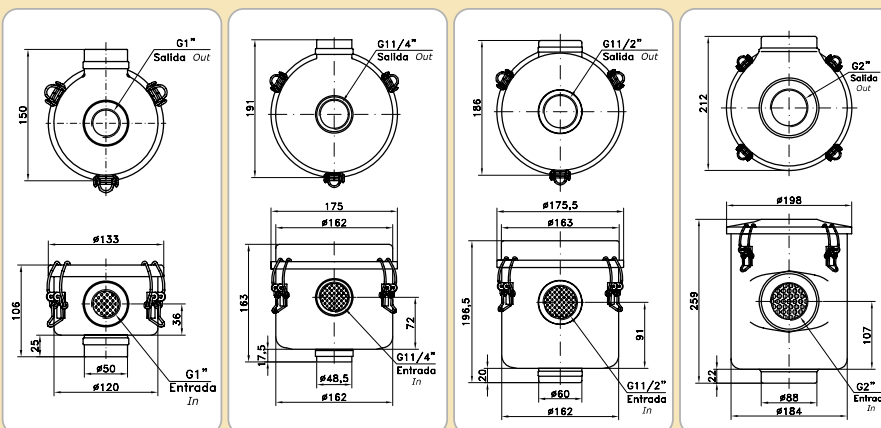
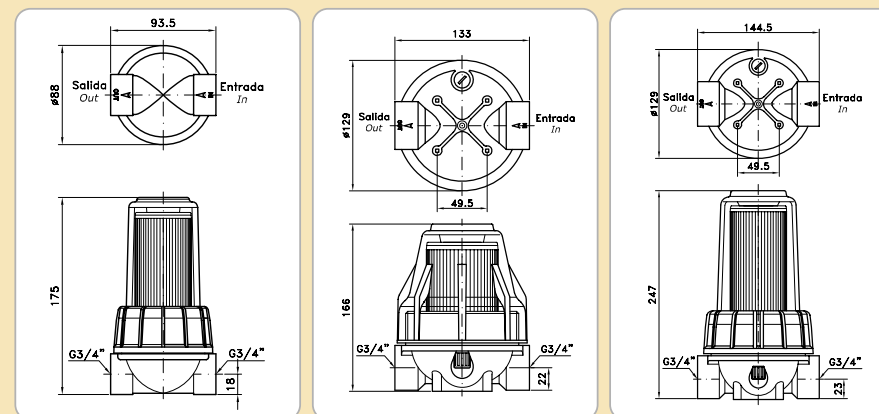
- *They protect the vacuum system of the passage of solid particles and dust, avoiding failures.*
- *Easy visual verification of the amount of accumulated dirt.*
- *Fast access to the filter cartridge for cleaning or substitution.*
- *Filter element in different materials, different filtration levels to choose from.*

FNU				
				
	3/8		1/2	
Descripción Description	Filtro completo cartucho de inox, rosca de conexión G3/8" hembra. <i>Complete stainless steel cartridge filter, G3/8" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de papel, rosca de conexión G3/8" hembra. <i>Complete paper cartridge filter, G3/8" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de inox, rosca de conexión G1/2" hembra. <i>Complete stainless steel cartridge filter, G1/2" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de papel, rosca de conexión G1/2" hembra. <i>Complete paper cartridge filter, G1/2" female thread connection.</i>
Rosca de conexión Connection thread	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
Grado de filtración Filtration level	60µ	15µ*	60µ	100µ
Máx. caudal de aspiración Maximum air suction flow	300 NL/min	300 NL/min	600 NL/min	1.300 NL/min
Material Elemento Filtrante Filtering Element Material	Acero inox, chapa zincada, NBR <i>Stainless steel, zincated metal sheet, NBR</i>	Papel, chapa zincada, plástico esponjoso <i>Paper, zincated metal sheet, spongy plastic</i>	Acero inox, chapa zincada, NBR <i>Stainless steel, zincated metal sheet, NBR</i>	Acero inox, chapa zincada, NBR <i>Stainless steel, zincated metal sheet, NBR</i>
Materiales Cuerpo House Materials	Durethan T40, aluminio, NBR <i>Durethan T40, aluminium, NBR</i>	Durethan T40, aluminio, NBR <i>Durethan T40, aluminium, NBR</i>	Durethan T40, aluminio, NBR <i>Durethan T40, aluminium, NBR</i>	Durethan T40, aluminio, NBR <i>Durethan T40, aluminium, NBR</i>
Temperatura de trabajo Operating temperature	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C
Peso Weight	126 g	142 g	248 g	338 g
Referencia de pedido Ordering reference	Completo FILFNU3/8	Completo FILFNU3/8AP	Completo FILFNU1/2	Completo FILFNU1/2L 100
	Kit recambio FILKITFNU3/8	Kit recambio FILKITFNU3/8P	Kit recambio FILKITFNU1/2	Kit recambio FILKITFNU1/2L 100

* Versión disponible en 5µ ref. FILFNU3/8AP5 * 5µ version available, ref. FILFNU3/8AP5

FMV				
				
	1	1 1/4	1 1/2	2
Descripción Description	Filtro completo FMV, cartucho de papel y rosca de conexión G1" hembra. <i>Complete FMV filter, paper cartridge and G1" female thread connection.</i>	Filtro completo FMV, cartucho de papel y rosca de conexión G1 1/4" hembra. <i>Complete FMV filter, paper cartridge and G1 1/4" female thread connection.</i>	Filtro completo FMV, cartucho de papel y rosca de conexión G1 1/2" hembra. <i>Complete FMV filter, paper cartridge and G1 1/2" female thread connection.</i>	Filtro completo FMV, cartucho de papel y rosca de conexión G2" hembra. <i>Complete FMV filter, paper cartridge and G2" female thread connection.</i>
Rosca de Conexión Connection Thread	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
Grado de filtración Filtration level	10 µ	10 µ	10 µ	10 µ
Máximo caudal de aspiración Maximum air suction flow	1.500 NL/min	2.200 NL/min	2.800 NL/min	5.000 NL/min
Temperatura de trabajo Operating temperature	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C
Materiales Materials	Fe, Nbr	Fe, Nbr	Fe, Nbr	Fe, Nbr
Peso Weight	1.200 g	1.800 g	2.050 g	4.634 g
Referencia de pedido Ordering reference	Completo FILFMV1	Completo FILFMV1 1/4	Completo FILFMV1 1/2	Completo FILFMV2
	Kit recambio FILKITFMV1	Kit recambio FILKITFMV1 1/4	Kit recambio FILKITFMV1 1/2	Kit recambio FILKITFMV2

FVP								
								
	1/2			3/4			1	
Descripción Description	Filtro completo cartucho de inox, rosca de conexión G1/2" hembra. <i>Complete FVP stainless steel cartridge filter, G1/2" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de papel, rosca de conexión G1/2" hembra. <i>Complete FVP paper cartridge filter, G1/2" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de plástico, rosca de conexión G1/2" hembra. <i>Complete FVP plastic cartridge filter, G1/2" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de inox, rosca de conexión G3/4" hembra. <i>Complete FVP stainless steel cartridge filter, G3/4" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de papel, rosca de conexión G3/4" hembra. <i>Complete FVP paper cartridge filter, G3/4" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de plástico, rosca de conexión G3/4" hembra. <i>Complete FVP plastic cartridge filter, G3/4" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de inox, rosca de conexión G1" hembra. <i>Complete FVP stainless steel cartridge filter, G1" female thread connection.</i>	Filtro completo cartucho de papel, rosca de conexión G1" hembra. <i>Complete FVP paper cartridge filter, G1" female thread connection.</i>
Rosca de conexión Connection Thread	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G1"	G1"
Grado de filtración Filtration level	50 µ	25 µ	50 µ	50 µ	25 µ	50 µ	50 µ	25 µ
Máximo caudal de aspiración Maximum air suction flow	400 NL/min	400 NL/min	367 NL/min	1100 NL/min	1100 NL/min	1083 NL/min	1167 NL/min	1833 NL/min
Material elemento filtrante Filtering element material	Acero inox, chapa galvanizada, goma esponjosa <i>Stainless steel, galvanized metal sheet, spongy rubber</i>	Papel, chapa galvanizada, goma esponjosa <i>Paper, galvanized metal sheet, spongy rubber</i>	Poliéster, polipropileno, PVC <i>Polyester, polypropylene, PVC</i>	Acero inox, chapa galvanizada, goma esponjosa <i>Stainless steel, galvanized metal sheet, spongy rubber</i>	Papel, chapa galvanizada, goma esponjosa <i>Paper, galvanized metal sheet, spongy rubber</i>	Poliéster, polipropileno, PVC <i>Polyester, polypropylene, PVC</i>	Acero inox, chapa galvanizada, goma esponjosa <i>Stainless steel, galvanized metal sheet, spongy rubber</i>	Papel, chapa galvanizada, goma esponjosa <i>Paper, galvanized metal sheet, spongy rubber</i>
Materiales cuerpo House materials	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>	Polipropileno, SAN, ETP, latón CW614N <i>Polypropylen, SAN, ETP, brass CW614N</i>
Temperatura de trabajo Operating temperature	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C	-20... +50°C
Peso Weight	460 g	420 g	400 g	784 g	750 g	735 g	1.030 g	980 g
Referencia de pedido Ordering reference	Completo FILFVP1/2	Completo FILFVP1/2P	Completo FILFVP1/2PL	Completo FILFVP3/4	Completo FILFVP3/4P	Completo FILFVP3/4PL	Completo FILFVP1	Completo FILFVP1P
	Kit recambio FILKITFVP1/2	Kit recambio FILKITFVP1/2P	Kit recambio FILKITFVP1/2PL	Kit recambio FILKITFVP3/4	Kit recambio FILKITFVP3/4P	Kit recambio FILKITFVP3/4PL	Kit recambio FILKITFVP1	Kit recambio FILKITFVP1P

DIMENSIONES **DIMENSIONS**
FNU

FILFNU3/8
FILFNU3/8 P
FILFNU1/2
FILFNU1/2L100
FMV

FILFMV1
FILFMV11/4
FILFMV11/2
FILFMV2
DIMENSIONES **DIMENSIONS**
FVP

FILFVP1/2
FILFVP1/2P
FILFVP1/2PL
FILFVP3/4
FILFVP3/4P
FILFVP3/4PL
FILFVP1
FILFVP1P
FILFVP1PL