

PLANCHAS DE CAUCHO

Goma Sola Comercial 94	Goma Sola + Tela Com 94	Semiflotante Virgen Co 94	Nitrilo Comercial 95	EPDM Comercial 95	Neopreno Comercial 95	Poliuretano Comercial 95
Antiabrasiva 60 Sh° 96	Antiabrasiva 40 Sh° 96	Antiabrasiva Color 96	Semiflotante Virgen 97	Flotante Caramelo 97	Flotante Color 38 Sh° 97	Antiabrasiva Blanca FDA 98
Antiabrasiva T-Sandwich 98	NR Rugoso 2 Caras 98	Recubrimientos 60 Sh° 99	Recubrimientos NBR 99	Recubrimientos 45 Sh° 99	Caucho Esponjoso 100	Caucho Celular 100
Poro Alemán 101	Caucho Reciclado Ind 101	Caucho Reciclado HD 101	EPDM 70 Sh° 102	EPDM Blanco Alimentario 102	EPDM Impermeabilización 102	Butilo 65 Sh° 103
Nitrilo 70 Sh° 103	Nitrilo Blanco Alimentario 103	Neopreno 70 Sh° 104	Hypalon 65 Sh° 104	FKM - Viton® 72 Sh° 104	Silicona Alimentaria 105	Silicona FDA-Detectable 105
Poliuretano FPU 105	PVC Translúcido 106	PVC Flexible 106	PVC Soldadura 106	PVC con Malla 106	Accesorios PVC 106	PVC Colores 107

Tabla de resistencias químicas del Caucho

	NR Natural	SBR Estireno-butadieno	IIR Butyl	EPDM Etileno-Propileno	NBR Nitrilo	CR Cloropreno	CSM Hypalon	FKM Vitón	MVQ Silicona
Abrasión	1	1	2	2	2	2	2	1	4
Temperatura C°	-40°+90°	-40°+90°	-35°+150°	-35°+120°	-40°+100°	-35°+100°	-50°+120°	-25°+205°	-60°+200°
Envejecimiento	4	3	1	1	3	2	1	1	1
Agua	3	2	2	1	2	2	2	1	3
Álcalis	3	3	3	1	3	3	2	1	2
Ácidos	3	3	3	2	4	3	2	1	2
Aceites	5	5	5	5	1	3	3	1	1
Disolventes alifáticos	5	5	5	5	3	3	4	1	1
Disolventes aromáticos	5	5	5	5	3	5	5	1	2
Disolventes halogendos	5	5	5	5	5	5	5	1	2
Gasolinas	5	5	5	5	2	5	4	1	2

Índices:
1 Muy bueno
2 Bueno
3 Aceptable
4 Moderado bajo
5 No apropiado

Tolerancias

TOLERANCIAS EN ESPESOR (mm)

desde	hasta	plancha	estriberas
0,50	1,00	+/-0,20(1)	
1,00	1,60	+/-0,25(1)	
1,60	2,50	+/-0,35(1)	
2,50	4,00	+/-0,40(1)	+/-0,50
4,00	5,00	+/-0,50(1)	+/-0,50
5,00	6,30	+/-0,50(1)	+/-0,60
6,30	10,00	+/-0,80(1)	+/-10%
10,00	16,00	+/-1,00(2)	
16,00	60,00	+/-7%(2)	

TOLERANCIAS EN ANCHURA

Plancha de caucho	-/+ 2%
Estriberas de caucho	-/+ 2%

TOLERANCIAS EN LONGITUD

Plancha de caucho	-/+ 5%
Estriberas de caucho	-/+ 5%

CANTIDAD FUERA DE TOLERANCIA EN LONGITUD

Para pedidos de 5 rollos o menos:	2 rollos fuera de tolerancia
Para pedidos de más de 5 rollos:	10% de los rollos pedidos

TOLERANCIA EN CANTIDAD

Pedidos de 5 rollos o menos	Nominal del pedido (kg) -5%/+10%
	Nominal del pedido (rollos) +/- 1 rollo
Pedidos de 5 rollos hasta 10 rollos	Nominal del pedido (kg) -5%/+10%
	Nominal del pedido (rollos) -1/+2 rollos
Pedidos de más de 10 rollos	Nominal del pedido (kg) -5%/+10%
	Nominal del pedido (rollos) -5%/+10%





OPCIONAL
SOBRE PEDIDO:
Lisa y Rugosa
a 1 o 2 Caras

Temperatura
-20°C | +90°C

Goma Sola Comercial

Tiene su uso más habitual en actividades industriales donde no se sufre un alto grado de abrasión, por otro lado ofrece un buen rendimiento y una larga vida útil. Moderadas propiedades mecánicas, moderada al desgarrar.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg/Rollo	Rollo M2
PCCN111101	1 MM	10 X 1	65±5	1,5	15	10
PCCN1111014	1 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	21	14
PCCN112101	2 MM	10 X 1	65±5	1,5	30	10
PCCN1121014	2 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	42	14
PCCN113101	3 MM	10 X 1	65±5	1,5	45	10
PCCN1131014	3 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	63	14
PCCN114101	4 MM	10 X 1	65±5	1,5	60	10
PCCN1141014	4 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	84	14
PCCN115101	5 MM	10 X 1	65±5	1,5	75	10
PCCN1151014	5 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	105	14
PCCN116101	6 MM	10 X 1	65±5	1,5	90	10
PCCN1161014	6 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	126	14
PCCN118101	8 MM	10 X 1	65±5	1,5	120	10
PCCN1181014	8 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	168	14
PCCN11910101	10 MM	10 X 1	65±5	1,5	150	10
PCCN119101014	10 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	210	14

Espesores
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30



OPCIONAL
SOBRE PEDIDO:
2-3-4 Telas
o Rugosa
2 Caras

Temperatura
-20°C | +90°C

Goma Sola Tela Intermedia Comercial

Tiene su uso más habitual en actividades industriales donde no se sufre un alto grado de abrasión, por otro lado ofrece un buen rendimiento y una larga vida útil. Moderadas propiedades mecánicas, moderada al desgarrar. Tela intermedia para evitar estiramiento.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCCN212101	2 MM	10 X 1	65±5	1,5	30	10
PCCN2121014	2 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	42	14
PCCN213101	3 MM	10 X 1	65±5	1,5	45	10
PCCN2131014	3 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	63	14
PCCN214101	4 MM	10 X 1	65±5	1,5	60	10
PCCN2141014	4 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	84	14
PCCN215101	5 MM	10 X 1	65±5	1,5	75	10
PCCN2151014	5 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	105	14
PCCN216101	6 MM	10 X 1	65±5	1,5	90	10
PCCN2161014	6 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	126	14
PCCN218101	8 MM	10 X 1	65±5	1,5	120	10
PCCN2181014	8 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	168	14
PCCN21910101	10 MM	10 X 1	65±5	1,5	150	10
PCCN219101014	10 MM	10 X 1,40	65±5	1,5	210	14

Espesores con 1 Tela
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

Espesores con 2 Tela
4 | 5 | 6 | 8 | 10



Temperatura
-25°C | +80°C

Semiflotante Virgen Comercial

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación. Para uso anticorte, desgaste en cribas, forrado antiabrasivo y donde se necesite un alargamiento importante.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCCN7111014	1 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	14,7	14
PCCN71151014	1,5 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	22,05	14
PCCN7121014	2 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	29,4	14
PCCN7131014	3 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	44,1	14
PCCN7141014	4 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	58,8	14
PCCN7151014	5 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	73,5	14
PCCN7161014	6 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	88,2	14
PCCN7181014	8 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	117,6	14
PCCN719101014	10 MM	10 X 1,40	40±5	1,05	147	14

*Todas las referencias de plancha comercial están fabricadas con un bajo contenido de cenizas y no se dispone de certificado.



Temperatura
-30°C | +80°C

Nitrílico Comercial

Su uso básico es evitar los ataques producidos por los fluidos de grasa o aceites diluidos.

NBR	REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
	SC4211014	1 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	21	14
	SC42151014	1,5 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	31,5	14
	SC4221014	2,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	42	14
	SC4231014	3,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	63	14
	SC4241014	4,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	84	14
	SC4251014	5,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	105	14
	SC4261014	6,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	126	14
	SC4281014	8,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	168	14
	SC42101014	10,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	210	14

EPDM Comercial

Resistencia al envejecimiento, incluso a la intemperie o a temperatura elevada, al ozono y a la oxidación. Resistencia al agua caliente y al vapor de agua.

Resistencia a álcalis y ácidos incluso oxidantes y en general a todos los compuestos químicos no hidrocarbonados. No son adecuados en contacto con gasolinas, grasas, aceites...

EPDM	REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
	SC6211014	1 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	21	14
	SC62151014	1,5 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	31,5	14
	SC6221014	2,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	42	14
	SC6231014	3,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	63	14
	SC6241014	4,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	84	14
	SC6251014	5,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	105	14
	SC6261014	6,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	126	14
	SC6281014	8,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	168	14
	SC629101014	10,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	210	14



Temperatura
-30°C | +120°C

Neopreno Comercial

El Neopreno-Cloropreno es utilizado para la fabricación de juntas aislantes y intemperie recubrimientos para la protección de aquellos entornos que estén en contacto moderado con aceites y otros productos químicos. Resistencia a la temperatura y condiciones climatológicas adversas, admite un uso en espacios exteriores.

CR	REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
	SC2211014	1 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	21	14
	SC22151014	1,5 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	31,5	14
	SC2221014	2,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	42	14
	SC2231014	3,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	63	14
	SC2241014	4,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	84	14
	SC2251014	5,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	105	14
	SC2261014	6,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	126	14
	SC2281014	8,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	168	14
	SC229101014	10,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,5	210	14




Temperatura
-30°C | +120°C

Poliuretano Comercial

El poliuretano es producto con una Excelente resistencia mecánica, destacando principalmente la abrasión. Excelente resistencia al ozono, intemperie, rayos UV, agua de mar, etc.

PU	REF	Espesor	MEDIDA Plancha	Dureza SHORE A	Densidad gr/cm3	COLOR
	PU29151020	1,5 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU2921020	2,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU2931020	3,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU2941020	4,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU2951020	5,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU2961020	6,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU2981020	8,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU299101020	10,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU299121020	12,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU299151020	15,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU299201020	20,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo
	PU299251020	25,0 MM	1000X2000	90	1,2	amarillo

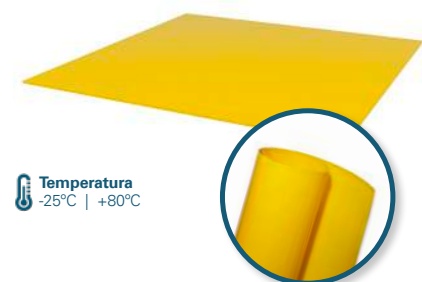

Temperatura
-25°C | +80°C



Antiabrasiva Negra 60 Sh°

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCN56501101	1 MM	10 X 1	60±5	1,15	11,5	10
PCN56501104	1 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	16,1	14
PCN565015101	1,5 MM	10 X 1	60±5	1,15	17,25	10
PCN565015104	1,5 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	24,15	14
PCN56502101	2,0 MM	10 X 1	60±5	1,15	23	10
PCN56502104	2,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	32,2	14
PCN56503101	3,0 MM	10 X 1	60±5	1,15	34,5	10
PCN56503104	3,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	48,3	14
PCN56504101	4,0 MM	10 X 1	60±5	1,15	46	10
PCN56504104	4,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	64,4	14
PCN56505101	5,0 MM	10 X 1	60±5	1,15	57,5	10
PCN56505104	5,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	80,5	14
PCN56506101	6,0 MM	10 X 1	60±5	1,15	69	10
PCN56506104	6,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,15	96,6	14

Espesores

1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50



Antiabrasiva Negra 40 Sh°

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCN54501101	1 MM	10 X 1	40±5	1,10	11	10
PCN54501104	1 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	15,4	14
PCN545015101	1,5 MM	10 X 1	40±5	1,10	16,5	10
PCN545015104	1,5 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	23,1	14
PCN54502101	2,0 MM	10 X 1	40±5	1,10	22	10
PCN54502104	2,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	30,8	14
PCN54503101	3,0 MM	10 X 1	40±5	1,10	33	10
PCN54503104	3,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	46,2	14
PCN54504101	4,0 MM	10 X 1	40±5	1,10	44	10
PCN54504104	4,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	61,6	14
PCN54505101	5,0 MM	10 X 1	40±5	1,10	55	10
PCN54505104	5,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	77	14
PCN54506101	6,0 MM	10 X 1	40±5	1,10	66	10
PCN54506104	6,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	92,4	14

Espesores

0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20



Antiabrasiva Color 45 Sh°

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación. Para uso anticorte, desgaste en cribas, forrado antiabrasivo y donde se necesite un alargamiento importante.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCN545C01101	1 MM	10 X 1	45±5	1,10	11	10
PCN545C1104	1 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	15,4	14
PCN545C015101	1,5 MM	10 X 1	45±5	1,10	16,5	10
PCN545C15114	1,5 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	23,1	14
PCN545C02101	2,0 MM	10 X 1	45±5	1,10	22	10
PCN545C2104	2,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	30,8	14
PCN545C03101	3,0 MM	10 X 1	45±5	1,10	33	10
PCN545C3104	3,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	46,2	14
PCN545C04101	4,0 MM	10 X 1	45±5	1,10	44	10
PCN545C4104	4,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	61,6	14
PCN545C05101	5,0 MM	10 X 1	45±5	1,10	55	10
PCN545C5104	5,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	77	14
PCN545C06101	6,0 MM	10 X 1	45±5	1,10	66	10
PCN545C6104	6,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,10	92,4	14

Espesores

1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25

Disponible
EN COLOR





Temperatura
-25°C | +80°C

Densidad | 1,16 g/m³
Dureza | 45 Shore A
C. Rotura | 12 MPa Mínimo
Alargamiento | 600 % Mínimo
Desgarro | 18 N/mm Mínimo
Abrasión | 90 SN mm³ Máximo

Semiflotante Virgen

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación. Para uso anticorte, desgaste en cribas, forrado antiabrasivo y donde se necesite un alargamiento importante.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
PCN711101	1 MM	10 X 1	45±5	1,16	11,6	10
PCN7111014	1 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	16,24	14
PCN7115101	1,5 MM	10 X 1	45±5	1,16	17,4	10
PCN71151014	1,5 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	24,36	14
PCN712101	2,0 MM	10 X 1	45±5	1,16	23,2	10
PCN7121014	2,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	32,48	14
PCN713101	3,0 MM	10 X 1	45±5	1,16	34,8	10
PCN7131014	3,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	48,72	14
PCN714101	4,0 MM	10 X 1	45±5	1,16	46,4	10
PCN7141014	4,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	64,96	14
PCN715101	5,0 MM	10 X 1	45±5	1,16	58	10
PCN7151014	5,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	81,2	14
PCN716101	6,0 MM	10 X 1	45±5	1,16	69,6	10
PCN7161014	6,0 MM	10 X 1,4	45±5	1,16	97,44	14

Espesores
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20



Temperatura
-40°C | +80°C

Densidad | 0,95 g/m³
Dureza | 37 Shore A
C. Rotura | 25 MPa Mínimo
Alargamiento | 600 % Mínimo
Desgarro | 25 N/mm Mínimo
Abrasión | 70 SN mm³ Máximo

Flotante Caramelo 35 Sh°

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación. Para uso anticorte, desgaste en cribas, forrado antiabrasivo y donde se necesite un alargamiento importante.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
PCN8105101	0,5 MM	10 X 1	37±5	0,95	4,75	10
PCN81051014	0,5 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	6,65	14
PCN811101	1 MM	10 X 1	37±5	0,95	9,5	10
PCN8111014	1 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	13,3	14
PCN8115101	1,5 MM	10 X 1	37±5	0,95	14,25	10
PCN81151014	1,5 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	19,95	14
PCN812101	2,0 MM	10 X 1	37±5	0,95	19	10
PCN8121014	2,0 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	26,6	14
PCN813101	3,0 MM	10 X 1	37±5	0,95	28,5	10
PCN8131014	3,0 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	39,9	14
PCN814101	4,0 MM	10 X 1	37±5	0,95	38	10
PCN8141014	4,0 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	53,2	14
PCN815101	5,0 MM	10 X 1	37±5	0,95	47,5	10
PCN8151014	5,0 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	66,5	14
PCN816101	6,0 MM	10 X 1	37±5	0,95	57	10
PCN8161014	6,0 MM	10 X 1,4	37±5	0,95	79,8	14

Espesores
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20



Temperatura
-40°C | +80°C

Densidad | 0,97 g/m³
Dureza | 38 Shore A
C. Rotura | 25 MPa Mínimo
Alargamiento | 900 % Mínimo
Desgarro | 25 N/mm Mínimo
Abrasión | 80 SN mm³ Máximo

Flotante Color 38 Sh°

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación. Para uso anticorte, desgaste en cribas, forrado antiabrasivo y donde se necesite un alargamiento importante.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
PCN611101	1 MM	10 X 1	38±5	0,97	9,7	10
PCN6111014	1 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	13,58	14
PCN6115101	1,5 MM	10 X 1	38±5	0,97	14,55	10
PCN61151014	1,5 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	20,37	14
PCN612101	2,0 MM	10 X 1	38±5	0,97	19,4	10
PCN6121014	2,0 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	27,16	14
PCN613101	3,0 MM	10 X 1	38±5	0,97	29,1	10
PCN6131014	3,0 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	40,74	14
PCN614101	4,0 MM	10 X 1	38±5	0,97	38,8	10
PCN6141014	4,0 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	54,32	14
PCN615101	5,0 MM	10 X 1	38±5	0,97	48,5	10
PCN6151014	5,0 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	67,9	14
PCN616101	6,0 MM	10 X 1	38±5	0,97	58,2	10
PCN6161014	6,0 MM	10 X 1,4	38±5	0,97	81,48	14

Disponible EN COLOR



Espesores
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20





ALIMENTARIA
FDA

OPCIONAL
SOBRE PEDIDO:
En ancho de
2mts

**Temperatura**
-30°C | +70°C

Densidad | 1,10 g/m³
Dureza | 40 Shore A
C. Rotura | 220 kg/cm² Mínimo
Alargamiento | 700 % Mínimo
Desgarro | 20 N/mm Mínimo
Abrasión | 140 SN mm³ Máximo



Antiabrasiva Blanca Alimentaria 40 Sh°

Las planchas de caucho natural, presentan buenas propiedades mecánicas y son muy apropiadas para aplicaciones elásticas y de amortiguación.



Es adecuado para manipular alimentos acuosos y secos, lo que garantiza una solución segura y confiable para diversas industria alimentaria. Para fabricación de juntas en la industria farmacéutica y cosmética. No compatible con aceites y grasas alimentarias.

REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCN540031014	3,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	46,2	14
PCN540051014	5,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	77	14
PCN540061014	6,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	92,4	14
PCN540081014	8,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	123,2	14
PCN540101014	10,0 MM	10 X 1,4	40±5	1,10	154	14

Espesores
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Antiabrasiva T-Sandwich

Lámina de Caucho multicapa diseñada específicamente como protección al desgaste y los impactos para la industria minera y las canteras. Resistencia superior a la abrasión seca y al alto impacto. Baja fricción en la cinta transportadora. Tiene un acabado liso en ambas caras.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCNS545101015	10,0 MM	10 X 1,5	60/45/60±5	1,15	172,5	15
PCNS545151014	15,0 MM	10 X 1,4	60/45/60±5	1,15	258,8	15
PCNS545201014	20,0 MM	10 X 1,4	60/45/60±5	1,15	345,0	15
PCNS545251014	25,0 MM	10 X 1,4	60/45/60±5	1,15	431,3	15

Espesores
6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Opcional
EN COLOR   





OPCIONAL
SOBRE PEDIDO:
En ancho de
2mts

CORTE A MEDIDA
BAJO PEDIDO

**Temperatura**
-40°C | +80°C

Densidad | 1,15 g/m³
Dureza | 60-45-60 Shore A
C. Rotura | 15 MPa Mínimo
Alargamiento | 500 % Mínimo
Desgarro | 150 kg/cm² Mínimo
Abrasión | 100 SN mm³ Máximo



Caucho Natural Rugoso a dos caras 40 Sh°

Plancha de caucho natural con acabado rugoso en ambas caras para juntas de estanqueidad.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PCNRR5450151014	1,5 MM	20 X 1,4	40±5	1,05	44,1	28
PCNRR545021014	2,0 MM	20 X 1,4	40±5	1,05	58,8	28
PCNRR545031014	3,0 MM	20 X 1,4	40±5	1,05	88,2	28





OPCIONAL
SOBRE PEDIDO:
En ancho de
2mts

CORTE A MEDIDA
BAJO PEDIDO

**Temperatura**
-25°C | +70°C

Densidad | 1,05 g/m³
Dureza | 40 Shore A
C. Rotura | 20 MPa Mínimo
Alargamiento | 650 % Mínimo
Desgarro | 200 kg/cm² Mínimo
Abrasión | 90 SN mm³ Máximo



Plancha de goma para recubrimientos 60 Sh

Las planchas para recubrimientos de tambor son componentes esenciales en la industria minera, para aplicaciones húmedas y secas en las poleas de las cintas transportadoras.

Ofrecen alta resistencia a la abrasión y al desgarró, pudiendo soportar duras condiciones y cargas pesadas.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PGR60061015	6,6 MM	10 X 1,5	60±5	1,17	115,83	15
PGR60061020	6,6 MM	10 X 2	60±5	1,17	154,44	20
PGR60081015	8,0 MM	10 X 1,5	60±5	1,17	140,40	15
PGR60081020	8,0 MM	10 X 2	60±5	1,17	187,20	20
PGR60101015	10,0 MM	10 X 1,5	60±5	1,17	175,50	15
PGR60101020	10,0 MM	10 X 2	60±5	1,17	234,00	20
PGR60121020	12,0 MM	10 X 2	60±5	1,17	280,80	20
PGR60151015	15,0 MM	10 X 2	60±5	1,17	263,25	15

Opcional EN COLOR



Tamaño del diamante disponible en:

MINI:	19 x 35,5 x 2,5 mm	Espesores 6.6
MINI:	19 x 35,5 x 3,5 mm	Espesores 8 10 12 15
MEDIO:	26 x 46 x 4 mm	Espesores 10 12 15
MEDIO:	25 x 47 x 4,5 mm	Espesores 15 18 20
MAXI:	47 x 81 x 6 mm	Espesores 12 15
MAXI:	47 x 81 x 8 mm	Espesores 15 20

Temperatura
-30°C | +70°C

Densidad | 1,17 g/m³
Dureza | 60 Shore A
C. Rotura | 125 kg/cm² Mínimo
Alargamiento | 600 % Mínimo
Abrasión | 140 SN mm³ Máximo

Plancha de goma para recubrimientos NBR 60 Sh

Las planchas para recubrimientos de tambor en caucho NBR ofrecen una alta resistencia a la abrasión y resistencia al aceite, tanto industriales como aceites alimentarios en su versión FDA.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PGRNBR60081020	8,0 MM	10 X 2	60±5	1,35	216,00	20
PGRNBR60101020	10,0 MM	10 X 2	60±5	1,35	270,00	20

Opcional EN COLOR



Tamaño del diamante disponible en:

MINI:	19 x 35,5 x 3,5 mm	Espesores 8 10
MEDIO:	26 x 46 x 4 mm	Espesores 10

Temperatura
-25°C | +80°C

Densidad | 1,35 g/m³
Dureza | 60 Shore A
C. Rotura | 6 Mpa Mínimo
Alargamiento | 250 Mínimo
Abrasión | 220 SN mm³ Máximo

Plancha de goma para recubrimientos 45 Sh

Las planchas para recubrimientos de tambor son componentes esenciales en la industria minera, para aplicaciones húmedas y secas en las poleas de las cintas transportadoras.

Ofrecen alta resistencia a la abrasión y al desgarró, pudiendo soportar duras condiciones y cargas pesadas.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
PGR45061020	6,6 MM	10 X 2	45±5	1,10	145,20	20
PGR45081020	8,0 MM	10 X 2	45±5	1,10	176,00	20
PGR45101020	10,0 MM	10 X 2	45±5	1,10	220,00	20

Opcional EN COLOR



Tamaño del diamante disponible en:

MINI:	19 x 35,5 x 2,5 mm	Espesores 6.6
MINI:	19 x 35,5 x 3,5 mm	Espesores 8 10
MEDIO:	26 x 46 x 4 mm	Espesores 10

Temperatura
-30°C | +70°C

Densidad | 1,10 g/m³
Dureza | 45 Shore A
C. Rotura | 15 Mpa Mínimo
Alargamiento | 600 % Mínimo
Abrasión | 100 SN mm³ Máximo



Plancha Caucho Esponjoso Natural

NR Natural: Durezas entre 10 y 15° Sh.A - Para otras durezas consultar.
Estanqueidad de agua, aire, polvo, etc.

REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	PLANCHA M2
NE153N	3,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE154N	4,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE155N	5,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE156N	6,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE157N	7,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE158N	8,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE159N	9,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE15910N	10,0 MM	2000X1000	15±5	2

Con Adhesivo 1 Cara

REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	PLANCHA M2
NE153NA	3,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE154NA	4,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE155NA	5,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE156NA	6,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE157NA	7,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE158NA	8,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE159NA	9,0 MM	2000X1000	15±5	2
NE15910NA	10,0 MM	2000X1000	15±5	2

Espesores
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50



Caucho Celular EPDM

REF	Espesor	Medida
PGXEP02101	2 MM	10 X 1
PGXEP03101	3 MM	10 X 1
PGXEP04101	4 MM	10 X 1
PGXEP05101	5 MM	10 X 1
PGXEP06101	6 MM	10 X 1
PGXEP08101	8 MM	10 X 1
PGXEP10101	10 MM	10 X 1

Con Adhesivo 1 Cara

REF	Espesor	Medida
PGXEA02	2 MM	10 X 1
PGXEA03	3 MM	10 X 1
PGXEA04	4 MM	10 X 1
PGXEA05	5 MM	10 X 1
PGXEA06	6 MM	10 X 1
PGXEA08	8 MM	10 X 1
PGXEA10	10 MM	10 X 1

Temperatura
-20°C | +80°C

Durezas entre 10 y 35°Sh.A
Estanqueidad de, aire, polvo, etc.

Sobre pedido se puede fabricar en Caucho Natural y Nitrilo (NBR).

OPCIONAL Sobre Pedido:
En Placas de 2000x1000MM

Caucho Celular NEOPRENO

REF	Espesor	Medida
PGXCR02101	2 MM	10 X 1
PGXCR03101	3 MM	10 X 1
PGXCR04101	4 MM	10 X 1
PGXCR05101	5 MM	10 X 1
PGXCR06101	6 MM	10 X 1
PGXCR08101	8 MM	10 X 1
PGXCR10101	10 MM	10 X 1

Con Adhesivo 1 Cara

REF	Espesor	Medida
PGXCA02	2 MM	10 X 1
PGXCA03	3 MM	10 X 1
PGXCA04	4 MM	10 X 1
PGXCA05	5 MM	10 X 1
PGXCA06	6 MM	10 X 1
PGXCA08	8 MM	10 X 1
PGXCA10	10 MM	10 X 1

Espesores
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50



Temperatura
-40°C | +70°C

Densidad G | 160±40 kg/m³
Densidad M | 160±40 kg/m³
Densidad P | 160±40 kg/m³
Densidad PB | 160±40 kg/m³
Porosidad | Min. 200 cells/cm²
Resistencia al fuego | B3 fácil inflamabilidad DIN 4102
Alargamiento de rotura | ISO 1798-97
Resistencia a la compresión | ASTM D 1056-85 25%
Especificaciones | ASTM D1056 (84)-(98) - NFR 99-211

NR

CR

EPDM

NBR

Industria

Disponibilidad

Disponible
EN COLOR



Poro Alemán

Densidad G-M-P-PB. Estanqueidad de agua, aire, polvo, etc.

REF	Espesor	MEDIDA PLANCHA mm	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PLANCHA M2
PAL15PB	15,0 MM	2120±100 x 920±100	15±5	160±40	2
PAL20PB	20,0 MM	2120±100 x 920±100	15±5	160±40	2
PAL30PB	30,0 MM	2120±100 x 920±100	15±5	160±40	2
PAL40PB	40,0 MM	2120±100 x 920±100	15±5	160±40	2
PAL50PB	50,0 MM	2120±100 x 920±100	15±5	160±40	2

Caucho Reciclado Industrial

Caucho reciclado ideal como aislante acústico y apoyo elástico. Uso en exteriores, pistas de esquí, construcción, industrial, etc...



Temperatura
-30°C | +80°C

NR

CR

EPDM

Industria

Disponibilidad

REF	Espesor	Medida	Densidad kg/m3
PGREC730-03	3 MM	40 x 1,50	780
PGREC730-04	4 MM	30 x 1,50	780
PGREC730-06	6 MM	10 x 1,25	730
PGREC730-08	8 MM	8 x 1,25	730
PGREC730-10	10 MM	6 x 1,25	730
PGREC730-12	12 MM	5 x 1,25	730
PGREC730-15	15 MM	4 x 1,25	730
PGREC730-20	20 MM	4 x 1,25	730

REF	Espesor	Medida	Densidad kg/m3
PGREC4N	4 MM	15 x 1,25	980
PGREC6N	6 MM	10 x 1,25	980
PGREC8N	8 MM	8 x 1,25	980
PGREC10N	10 MM	6 x 1,25	980
PGREC12N	12 MM	5 x 1,25	980
PGREC14N	14 MM	4 x 1,25	980

Placas Caucho Reciclado (Alta densidad)

Pavimento Losetas Reciclado de caucho ideal para amortiguación, impacto y apoyo.

SBR

Industria

Transporte

Disponibilidad

REF	Espesor	Medida
PGRE4308	8 MM	2000 X 1000
PGRE4310	10 MM	2000 X 1000
PGRE4315	15 MM	2000 X 1000
PGRE4320	20 MM	2000 X 1000
PGRE4330	30 MM	2000 X 1000
PGRE4340	40 MM	2000 X 1000







OPCIONAL
Varias Densidades
Peróxido
Agua Potable
Ferrocarriles



Temperatura
-35°C | +120°C

Densidad | 1,31 g/m³
Dureza | 70 Shore A
C. Rotura | 6 MPa Mínimo
Alargamiento | 200 % Mínimo

EPDM 70 Sh°

Excelente resistencia al envejecimiento, incluso a la intemperie o a temperatura elevada, al ozono y a la oxidación. Muy buena resistencia al agua caliente y al vapor de agua. Muy buena resistencia a álcalis y ácidos incluso oxidantes y en general a todos los compuestos químicos no hidrocarbonados. No son adecuados en contacto con gasolinas, grasas, aceites...



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
SM621101	1 MM	10 X 1	70±5	1,31	13,1	10
SM6211014	1 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	18,34	14
SM6215101	1,5 MM	10 X 1	70±5	1,31	19,65	10
SM62151014	1,5 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	27,51	14
SM622101	2,0 MM	10 X 1	70±5	1,31	26,2	10
SM6221014	2,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	36,68	14
SM623101	3,0 MM	10 X 1	70±5	1,31	39,3	10
SM6231014	3,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	55,02	14
SM624101	4,0 MM	10 X 1	70±5	1,31	52,4	10
SM6241014	4,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	73,36	14
SM625101	5,0 MM	10 X 1	70±5	1,31	65,5	10
SM6251014	5,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	91,7	14
SM626101	6,0 MM	10 X 1	70±5	1,31	78,6	10
SM6261014	6,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,31	110,04	14

Espesores
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 35





EPDM ALIMENTARIO
FDA



Temperatura
-35°C | +120°C

Densidad | 1,27 g/m³
Dureza | 60 Shore A
C. Rotura | 8 MPa Mínimo
Alargamiento | 350 % Mínimo

EPDM Blanco Alimentario 60 Sh°

Excelente resistencia al envejecimiento, incluso a la intemperie o a temperatura elevada, al ozono y a la oxidación. Muy buena resistencia al agua caliente y al vapor de agua. Calidad alimentaria. Muy buena resistencia a álcalis y ácidos incluso oxidantes y en general a todos los compuestos químicos no hidrocarbonados. No son adecuados en contacto con gasolinas, grasas, aceites...



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
SB621101B	1 MM	10 X 1	60±5	1,27	12,7	10
SB6211014B	1 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	17,78	14
SB622101B	2,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	25,4	10
SB6221014B	2,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	35,56	14
SB623101B	3,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	38,1	10
SB6231014B	3,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	53,34	14
SB624101B	4,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	50,8	10
SB6241014B	4,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	71,12	14
SB625101B	5,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	63,5	10
SB6251014B	5,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	88,9	14
SB626101B	6,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	76,2	10
SB6261014B	6,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	106,68	14
SB628101B	8,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	101,6	10
SB6281014B	8,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	142,24	14
SB6210101B	10,0 MM	10 X 1	60±5	1,27	127	10
SB62101014B	10,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,27	177,8	14



OPCIONAL
Fabricación a medida según espacio a impermeabilizar.





Temperatura
-35°C | +120°C

EPDM Impermeabilización

Excelente resistencia al envejecimiento, incluso a la intemperie o a temperatura elevada, al ozono y a la oxidación. Muy buena resistencia al agua caliente y al vapor de agua. Su uso más frecuente es para balsas e impermeabilización de edificios.



REF	Espesor	Medida
GISCOLEN05	0,5 MM	20 X 1,50 mts
GISCOLEN08	0,8 MM	20 X 1,50 mts
GISCOLEN1	1 MM	20 X 1,50 mts
GISCOLEN114	1,14 MM	20 X 1,50 mts
GISCOLEN12	1,2 MM	20 X 1,50 mts
GISCOLEN15	1,5 MM	20 X 1,50 mts
GISCOLEN2	2 MM	20 X 1,50 mts

Butilo - CLOROBUTYL 65 Sh°

Destaca por su excelente impermeabilidad frente a los gases. Muy flexible y resistente a la intemperie. Impermeable al agua y a los ácidos. Resistente a la mayoría de productos químicos inorgánicos, exceptuando el cloro, ácidos concentrados y oxidantes.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
S821101	1 MM	10 X 1	65±5	1,35	13,5	10
S8211014	1 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	18,9	14
S8215101	1,5 MM	10 X 1	65±5	1,35	20,25	10
S82151014	1,5 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	28,35	14
S822101	2,0 MM	10 X 1	65±5	1,35	27	10
S8221014	2,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	37,8	14
S823101	3,0 MM	10 X 1	65±5	1,35	40,5	10
S8231014	3,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	56,7	14
S824101	4,0 MM	10 X 1	65±5	1,35	54	10
S8241014	4,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	75,6	14
S825101	5,0 MM	10 X 1	65±5	1,35	67,5	10
S8251014	5,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	94,5	14
S826101	6,0 MM	10 X 1	65±5	1,35	81	10
S8261014	6,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,35	113,4	14

Espesores

0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 40

Temperatura
-30°C | +150°C

Densidad | 1.18 g/m³
Dureza | 65 Shore A
C. Rotura | 8 MPa Mínimo
Alargamiento | 400 % Mínimo

Nitrilo 70 Sh°

Su uso básico es evitar los ataques producidos por los fluidos de grasa o aceites diluidos. Resistencia muy satisfactoria frente a aceites y hidrocarburos alifáticos (hexano, heptano, metano, etano, octano, butano, pentano). Resistente álcalis y sales.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
SM4205101	0,5 MM	10 X 1	70±5	1,39	6,95	10
SM42051014	0,5 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	9,73	14
SM421101	1 MM	10 X 1	70±5	1,39	13,9	10
SM4211014	1 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	19,46	14
SM4215101	1,5 MM	10 X 1	70±5	1,39	20,85	10
SM42151014	1,5 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	29,19	14
SM422101	2,0 MM	10 X 1	70±5	1,39	27,8	10
SM4221014	2,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	38,92	14
SM423101	3,0 MM	10 X 1	70±5	1,39	41,7	10
SM4231014	3,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	58,38	14
SM424101	4,0 MM	10 X 1	70±5	1,39	55,6	10
SM4241014	4,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	77,84	14
SM425101	5,0 MM	10 X 1	70±5	1,39	69,5	10
SM4251014	5,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	97,3	14
SM426101	6,0 MM	10 X 1	70±5	1,39	83,4	10
SM4261014	6,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,39	116,76	14

Espesores

0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 40

Temperatura
-30°C | +100°C

Densidad | 1.39 g/m³
Dureza | 70 Shore A
C. Rotura | 7 MPa Mínimo
Alargamiento | 550 % Mínimo

RESISTENTE A LOS ACEITES NO ALIMENTARIOS

OPCIONAL SOBRE PEDIDO:
1-2 Telas
Lisa y Rugosa
a 1 o 2 Caras

Distintas durezas
Aplicaciones para GAS, Gasolina y Altas temperaturas

Nitrilo Blanco Alimentario 60 Sh°

El Nitrílico Blanco Alimentario es utilizado para la fabricación de juntas aislantes y intemperie recubrimientos para la protección de aquellos entornos que estén en contacto moderado con aceites y otros productos químicos.

Buena resistencia a la temperatura y condiciones climatológicas adversas, admite un uso en espacios exteriores. Buen uso para ambiente marino. Especialmente utilizado para uso alimentario.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Rollo M2
SB421101	1 MM	10 X 1	60±5	1,4	14	10
SB4211014	1 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	19,6	14
SB4215101	1,5 MM	10 X 1	60±5	1,4	21	10
SB42151014	1,5 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	29,4	14
SB422101	2,0 MM	10 X 1	60±5	1,4	28	10
SB4221014	2,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	39,2	14
SB423101	3,0 MM	10 X 1	60±5	1,4	42	10
SB4231014	3,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	58,8	14
SB424101	4,0 MM	10 X 1	60±5	1,4	56	10
SB4241014	4,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	78,4	14
SB425101	5,0 MM	10 X 1	60±5	1,4	70	10
SB4251014	5,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	98	14
SB426101	6,0 MM	10 X 1	60±5	1,4	84	10
SB4261014	6,0 MM	10 X 1,4	60±5	1,4	117,6	14

Espesores

1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8

Temperatura
-30°C | +100°C

Densidad | 1.40 g/m³
Dureza | 60 Shore A
C. Rotura | 7 MPa Mínimo
Alargamiento | 500 % Mínimo

NBR ALIMENTARIO FDA



Temperatura
-30°C | +110°C

Densidad | 1,40 g/m³
Dureza | 70 Shore A
C. Rotura | 8 MPa Mínimo
Alargamiento | 300 % Mínimo

OPCIONAL
SOBRE PEDIDO:
1-2 Telas
Lisa y Rugosa
a 1 o 2 Caras

Distintas
durezas
Ignífugo y
homologado para
Construcción
e industria
Ferroviaria

Neopreno 70 Sh°

El Neopreno-Cloropreno es utilizado para la fabricación de juntas aislantes y impermeabilizaciones para la protección de aquellos entornos que estén en contacto moderado con aceites y otros productos químicos. Buena resistencia a la temperatura y condiciones climatológicas adversas, admite un uso en espacios exteriores. Buen uso para ambiente marino.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
SM221101	1 MM	10 X 1	70±5	1,4	14	10
SM2211040	1 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	19,6	14
SM2215101	1,5 MM	10 X 1	70±5	1,4	21	10
SM22151040	1,5 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	29,4	14
SM222101	2,0 MM	10 X 1	70±5	1,4	28	10
SM2221040	2,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	39,2	14
SM223101	3,0 MM	10 X 1	70±5	1,4	42	10
SM2231040	3,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	58,8	14
SM224101	4,0 MM	10 X 1	70±5	1,4	56	10
SM2241040	4,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	78,4	14
SM225101	5,0 MM	10 X 1	70±5	1,4	70	10
SM2251040	5,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	98	14
SM226101	6,0 MM	10 X 1	70±5	1,4	84	10
SM2261040	6,0 MM	10 X 1,4	70±5	1,4	117,6	14

Espesores

1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50



Temperatura
-30°C | +125°C

Densidad | 1,39 g/m³
Dureza | 65 Shore A
C. Rotura | 10 MPa Mínimo
Alargamiento | 200 % Mínimo

Hypalon 65 Sh°

Excelente resistencia a las condiciones atmosféricas adversas y su capacidad de impermeabilización al agua y a los ácidos. Tiene su uso principal en industria eléctrica por su capacidad impermeabilizante, pero su uso también es frecuente en industrias químicas o de automoción.



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
S921101	1 MM	10 X 1	65±5	1,39	13,9	10
S9211014	1 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	19,46	14
S9215101	1,5 MM	10 X 1	65±5	1,39	20,85	10
S92151014	1,5 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	29,19	14
S922101	2,0 MM	10 X 1	65±5	1,39	27,8	10
S9221014	2,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	38,92	14
S923101	3,0 MM	10 X 1	65±5	1,39	41,7	10
S9231014	3,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	58,38	14
S924101	4,0 MM	10 X 1	65±5	1,39	55,6	10
S9241014	4,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	77,84	14
S925101	5,0 MM	10 X 1	65±5	1,39	69,5	10
S9251014	5,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	97,3	14
S926101	6,0 MM	10 X 1	65±5	1,39	83,4	10
S9261014	6,0 MM	10 X 1,4	65±5	1,39	116,76	14



Temperatura
-10°C | +250°C

Densidad | 1,85 g/m³
Dureza | 72 Shore A
C. Rotura | 4 MPa Mínimo
Alargamiento | 165 % Mínimo

OPCIONAL
ALIMENTARIO
FDA



REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
3111014	1 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	25,9	14
31151014	1,5 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	38,85	14
3121014	2,0 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	51,8	14
3131014	3,0 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	77,7	14
3141014	4,0 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	103,6	14
3151014	5,0 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	129,5	14
3161014	6,0 MM	10 X 1,4	72±5	1,85	155,4	14





Temperatura
-60°C | +230°C

Densidad | 1.25 g/m³
Dureza | 60 Shore A
C. Rotura | 20 MPa Mínimo
Alargamiento | 500 % Mínimo



Silicona Translúcida Alimentaria FDA 60 Sh°

La silicona tiene un excelente comportamiento en diversos medios físicos y químicos. Comportamiento y estabilidad térmica desde -60°C a +230°C. Su uso para alimentación o medicina se debe a que es atóxica y tiene propiedades antiadherentes.

REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2
3005T	0,5 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	7,5	12
301T	1,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	15	12
3015T	1,5 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	22,5	12
302T	2,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	30	12
303T	3,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	45	12
304T	4,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	60	12
305T	5,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	75	12
306T	6,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	90	12
308T	8,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	120	12
30910T	10,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,25	150	12



Temperatura
-60°C | +230°C


Densidad | 1.30 g/m³
Dureza | 60 Shore A
C. Rotura | 12 MPa Mínimo
Alargamiento | 300 % Mínimo



Silicona Altas Prestaciones FDA 60 Sh°

Auto adhesiva - Caras auto-adhesivas para facilitar el montaje.
Alta temperatura THT - Para servicios alimentarios de hasta 300°C.
Ignífuga - Calidad retardante de llamas según UL94 V0.
Metal Detectable - Silicona con aditivos que son visibles para los equipos escáner de detección de metales.
Anti-Microbiana - Silicona que no se contamina de microbios ni hongos.

REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m ²	PESO Kg	Rollo M2	Calidad
301A	1,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,3	15,6	12	FDA
302A	2,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,3	31,2	12	FDA
301AD	1,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,3	15,6	12	Detectable-FDA
302AD	2,0 MM	10 X 1,20	60±5	1,3	31,2	12	Detectable-FDA

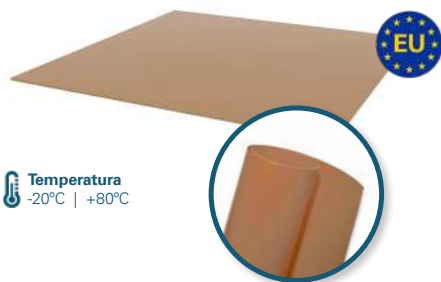

Temperatura
-20°C | +80°C


Densidad | 1,24±5 g/m³
Dureza | 70-80-90±5 Shore A
C. Rotura | 40 N/mm³
Alargamiento | 550 % Mínimo
Resistencia a la Abrasión | 22 mm³



Poliuretano FPU

El poliuretano es producto con una Excelente resistencia mecánica, destacando principalmente la abrasión. Excelente resistencia al ozono, intemperie, rayos UV, agua de mar, etc. Resistente al calor seco hasta los 100°C de servicio continuo. Por su fuerte polaridad son muy resistentes a hidrocarburos alifáticos.

REF	Espesor	Medida Placa	Dureza SHORE A	Densidad g/cm ³
FPU29151020	1,5 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU2921020	2 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU2931020	3 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU2941020	4 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU2951020	5 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU2961020	6 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU2981020	8 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU299101020	10 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU299121020	12 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU299151020	15 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU299201020	20 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5
FPU299251020	25 MM	1000 X 2000	90±5	1,24±5

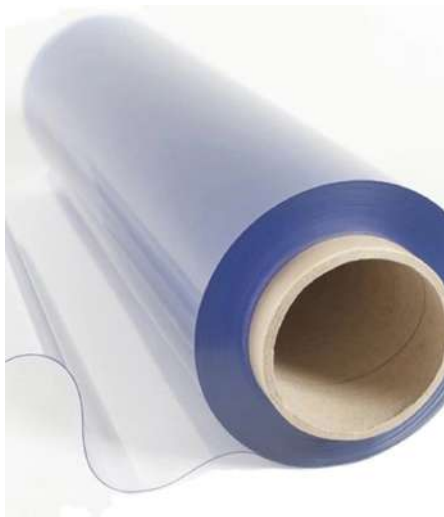

PVC Flexible en Rollos



Temperatura
-15°C | +50°C

Densidad | 1,25 g/m³
Dureza | 80 Shore A
C. Rotura | 16 N/mm²
Alargamiento | 340 %

REF	Medida
322201	20 X 1 MTS 2MM
323201	20 X 1 MTS 3MM
324201	20 X 1 MTS 4MM
325201	20 X 1 MTS 5MM
326201	20 X 1 MTS 6MM
3222012	20 X 1,2 MTS 2MM
3232012	20 X 1,2 MTS 3MM
3242012	20 X 1,2 MTS 4MM
3252012	20 X 1,2 MTS 5MM
3222015	20 X 1,5 MTS 2MM
3232015	20 X 1,5 MTS 3MM
3242015	20 X 1,5 MTS 4MM
3252015	20 X 1,5 MTS 5MM



PVC Flexible especial Frío



Temperatura
-40°C | +50°C

Densidad | 1,25 g/m³
Dureza | 60 Shore A
Alargamiento | 420 %

REF	Medida	Longitud
322200F	200 X 2 MM	50 MTS
323200F	200 X 3 MM	50 MTS
322300F	300 X 2 MM	50 MTS
323300F	300 X 3 MM	50 MTS




PVC Flexible especial rojo soldadura UV



Temperatura
-15°C | +50°C

Densidad | 1,25 g/m³
Dureza | 80 Shore A
C. Rotura | 18 N/mm²
Alargamiento | 300 %

REF	Medida	Longitud
322300	300 X 2 MM	50 MTS
323300	300 X 3 MM	50 MTS

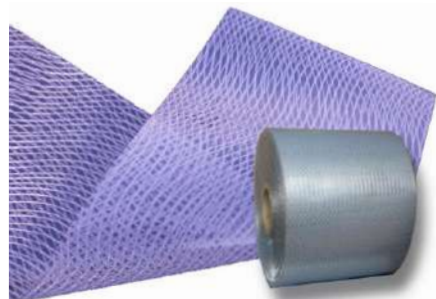

PVC Flexible con malla poliéster



REF	Medida	Longitud
WAVESPAN152	152 X 0,5 MM	50 MTS
WAVESPAN200	200 X 0,5 MM	50 MTS
WAVESPAN305	305 X 0,5 MM	50 MTS



Sistemas fijación lamas Pvc Flexibe

REF	Medida	Suministro
PLETINA200	PLACAS 200 MM	JUEGO
PLETINA300	PLACAS 300 MM	JUEGO
VIGUETA1M	VIGUETA 1M	UNIDAD
VIGUETA2M	VIGUETA 2M	UNIDAD



Pvc colores

REF	Medida	Color
3207CN	65X2,05 MTS 0,7 MM	NEGRO
3207CG	65X1,35 MTS 0,7 MM	GRIS
3207CV	65X3 MTS 0,7 MM	VERDE
3205CA	65X2,05 MTS 0,5 MM	AZUL
3205CR	65X1,35 MTS 0,5 MM	ROJO
3205CB	65X3 MTS 0,5 MM	BLANCO



OPCIONAL
Corte a medida



PAVIMENTOS Y ALFOMBRAS

Estribera Círculos
109



Rayado Triangular
109



Rayado Americano
109



Estribera Acanalado
109



Estribera Chequer
109



Punto Diamante
110



Estribera Rugosa
110



Estribera Hoja
110



Estribera Punto Redondo
110



Pavimento Aislante
110



Pavimento Cuadros
111



Pavimento Rombos
111



Pavimento Martilleado
111



Cuadras y Establos
111



Cuadras Encajable
111



Alfombra Alveolar
112



Alfombra Tapete
112



Tapete Encajable
112



Alfombra Antifatiga
112



Alveolar en Rollo
113



Tapete en Rollo
113



Tapete Ciego en Rollo
113



Alfombra Pinchos
113





Estribera Círculos

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Rollo M2
	PGCD3AN	3 MM	10 X 1	10
	PGCD3BN	3 MM	10 X 1,20	12
	PGCD3CN	3 MM	10 X 1,50	15
	PGC4NA	4,5 MM	10 X 1	10

*Color: gris, azul, verde, rojo

Sobre pedido especial



Estribera Rayado Triangular

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Rollo M2
	PGRTRI3N101	3 MM	10 X 1	10
	PGRTRI3N1012	3 MM	10 X 1,20	12
	PGRTRI3N1014	3 MM	10 X 1,40	14
	PGRTRI3N1015	3 MM	10 X 1,50	15

*Color: gris, azul, verde, rojo

Sobre pedido especial



Estribera Rayado Americano

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGRAN101	2,5 MM	10 X 1	10
	PGRAN1012	2,5 MM	10 X 1,20	12
	PGRAN1014	2,5 MM	10 X 1,40	14
	PGRAN1015	2,5 MM	10 X 1,50	15

*Color: gris, azul, verde, rojo

Sobre pedido especial



Estribera Acanalado

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGACA3N101	3 MM	10 X 1	10
	PGACA3N1012	3 MM	10 X 1,20	12

*Color: gris, azul, verde, rojo

Sobre pedido especial



Estribera Chequer

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGCHECKCOM1	3 MM	10 X 1	10
	PGCHECKND	3 MM	10 X 1,40	14
	PGCHECKCOM	4 MM	10 X 1,50	15

*Color: gris, azul, verde, rojo

Sobre pedido especial



Estribera Punto Diamante

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGPDIN101	2,5 MM	10 X 1	10
	PGPDIN1015	2,5 MM	10 X 1,5	15

*Color: gris, azul, verde, rojo
Sobre pedido especial



Estribera Rugosa

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGRW4	3 MM	10 X 1,20	12



Estribera Hoja

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGH031012	3 MM	10 X 1,2	12
	PGH031015	3 MM	10 X 1,5	15



Estribera Punto Redondo

Los pavimentos de caucho, también llamados estriberas se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en ascensores, gimnasios, escaleras de edificios, forrado de mesas...

SBR	REF	Espesor	Medida	Rollo M2
	PGPR031012	3 MM	10 X 1,2	12



Estribera Aislante 20.000 v. y 50.000 vV

NR-SBR NEGRO o GRIS. Pav. aislante probado de acuerdo con la Norma VDE 0303-21, Rigidez dieléctrica 20kV o 50kV 1 cara cuadriculada, 1 cara de lona.

SBR	REF	Espesor	MEDIDA Rollo	Dureza SHORE A	Densidad Kg/m2	PESO Kg	Color	Rollo M2
	PGSAISLN2	3,5 MM	10 X 1,20	70±5	1,6	67,2	NEGRO	12
	PGSAISLG2	3,5 MM	10 X 1,20	70±5	1,6	67,2	GRIS	12
	PGSAISLG5	4,0 MM	10 X 1,20	70±5	1,6	76,8	GRIS	12
	PGSAISLN5	4,5 MM	10 X 1,20	70±5	1,6	86,4	GRIS	12



Pavimento Cuadros

Los pavimentos de caucho, se utilizan principalmente para el forrado y protección de superficies. Están recomendados en revestimiento de camiones para el transporte de ganado, en pistas de esquí y suelos muy transitables.



REF	Espesor	Medida	Rollo M2
PGCUA8N101	8 MM	10 X 1	10



Pavimento Rombos

El pavimento de rombos se utiliza principalmente para el forrado de tambores, carrozado de camiones de ganado y cuadras.



REF	Espesor	Medida	Rollo M2
PGROM10N	10 MM	10 X 2	20




Pavimento Martilleado

Pavimento con diseño de martilleado en una cara y con impresión de tela fina en la base. Remolques para caballos, entradas, como pavimento antifatiga en industria, etc.



REF	Espesor	Medida	Rollo M2
PGMAR06102	6 MM	10 X 2	20
PGMAR08102	8 MM	10 X 2	20
PGMAR10102	10 MM	10 X 2	20

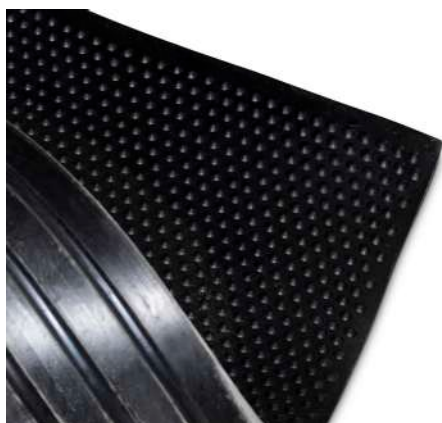


Pavimento Cuadras y Establos

Pavimento cuadras y establos de caucho ideal para el revestimiento de camiones para el transporte de ganado, cuadras de bienestar animal, etc...



REF	Espesor	Medida
PGCUA8N	17 MM	1830 X 1220

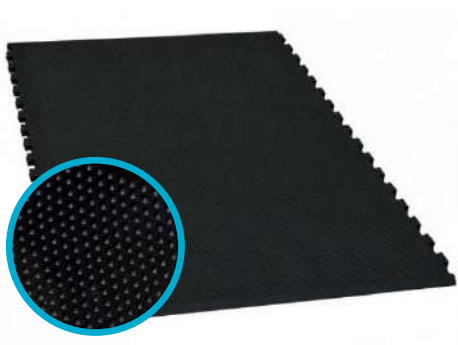

Pavimento Cuadras y Establos Encajable

Pavimento con diseño de martilleado en una cara y con impresión de tela fina en la base. Remolques para caballos, entradas, como pavimento antifatiga en industria, etc.



REF	Espesor	Medida
PGCUA23	23 MM	1830 X 1220



Alfombra Alveolar

Alfombra alveolar de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí...



REF	Espesor	Medida
PGALA	23 MM	1000 X 1500
PGALA800*1200	16 MM	800 X 1200



Alfombra Tapete

Alfombra de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí...



REF	Espesor	Medida
PGTPT2211	22 MM	1000 X 1500



Alfombra Tapete Encajable

Alfombra alveolar de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí con encaje entre las piezas.



REF	Espesor	Medida
PGTPTE140909	14 MM	0,9x0,9



Alfombra Antifatiga

Alfombra alveolar antifatiga de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí y para puestos de trabajo donde se requiera reducir la fatiga en la pisada.



REF	Espesor	Medida
PGAA120915	12 MM	0,9x1,5



Alfombra Alveolar en Rollo

Alfombra alveolar de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí... en formato Rollo



REF	Espesor	Medida
PGALA231105	23 MM	1x10,5



Alfombra Tapete en Rollo

Alfombra de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí... en formato Rollo



REF	Espesor	Medida
PGTPTR22110	22 MM	1X10



Alfombra Tapete Cerrada en Rollo

Alfombra en Rollo de caucho con agujero ciego ideal para limpieza de pies en entradas de edificios, exteriores, pistas de esquí...



REF	Espesor	Medida
PGTPTR100910	10 MM	0,9X10
PGTPTR1018310	11 MM	1,83X10



Alfombra Pinchos

Alfombra de pinchos de caucho ideal para limpieza de pies en entradas de edificios.



REF	Espesor	Medida	Espesor	Color
AGPI10	10 MM	10 X 1	10 MM	Negro
AGPI16	16MM	8 X 1	16 MM	Negro